大圜精機
HI-TURNING

A30/42 *Moving Fast In Precision*

高速精密CNC自動車床

PRECISION CNC LATHE

高精度 *High Precision*　高速度 *High Speed*　高性價比 *Reasonable*

NEWS

全新一季最強主打

機械手搭配自動倉儲

Robot & Automatic Storage

高精度陶瓷加工

High Precision Ceramic Processing

超精密車球機構


Precision Turning Ball Assembely


真球度可達***5μm***


True Sphericity 5μm






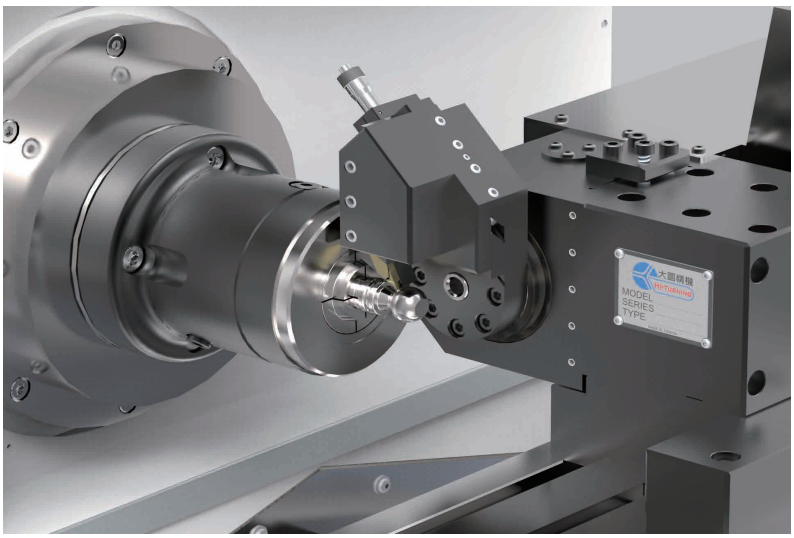


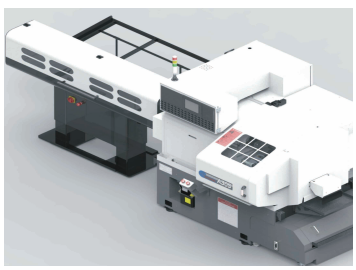


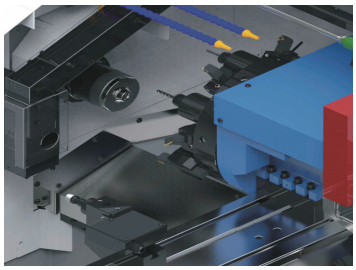

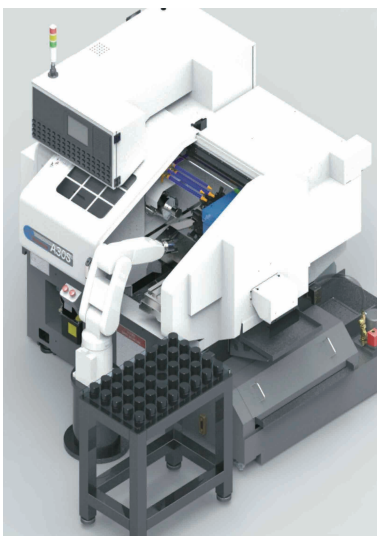


外觀圖及機械規格 *LAYOUT & MACHINE SPECIFICATION*

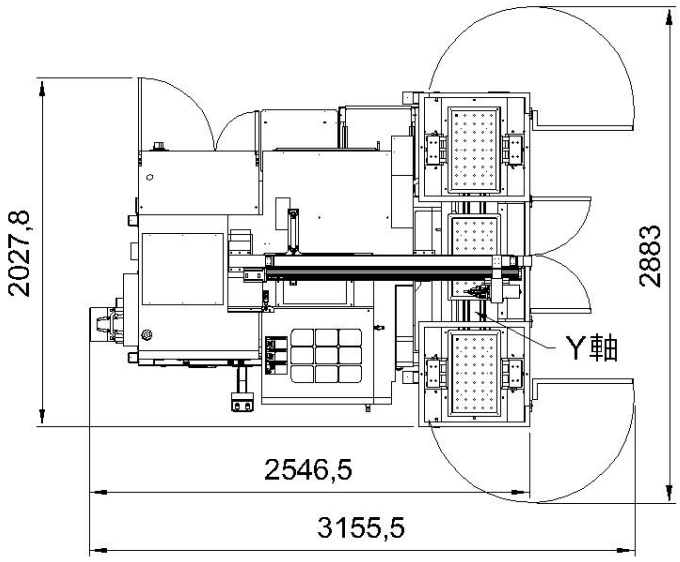

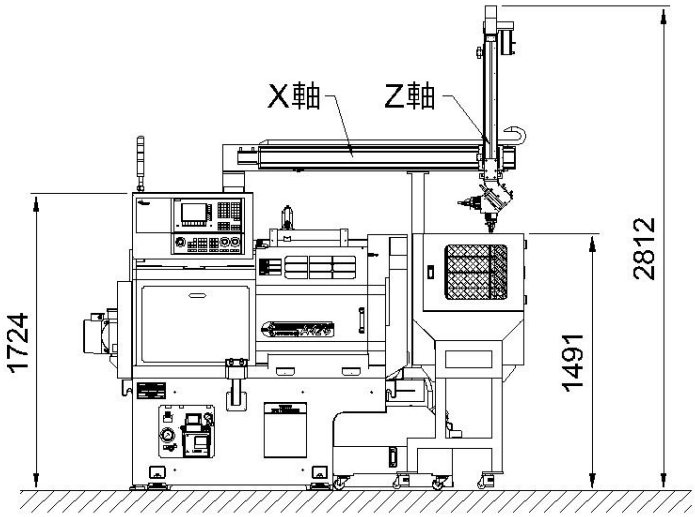

機械規格 MACHINE SPECIFICATION	
機械手Z行程 Robort Z Travel	600 mm
機械手X行程 Robort X Travel	1150 mm
置料盤Y行程 Tray Y Travel	1300 mm
X,Z定位精度 Positioning Accuracy	±0.02 mm
快速位移 Rapid Displacement	60 m/min
料盤面積 Tray Area	456x256 mm
工件最大直徑 Workpiece Max. Diameter	50 mm
工件最大長度 Workpiece Max. Length	80 mm
工件最大重量 Workpiece Max. Weight	3.8 kg
進料最大載盤數 Feed Max.Tray	4 Case
成品最大載盤數 Products Max. Tary	4 Case

車球裝置規格 *TURNING BALL DAVICE SPECIFICATION*

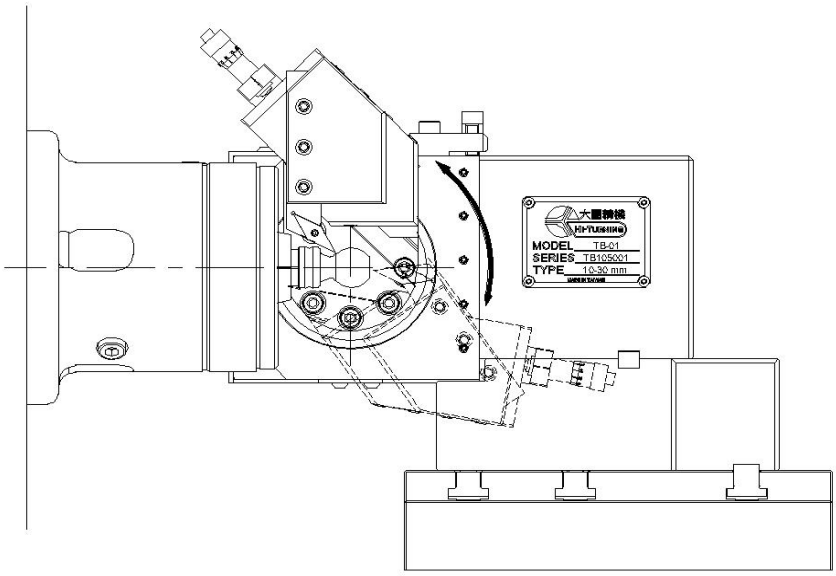

規格表 SPECIFICATION FORM	
球直徑範圍 Ball Dia. Range	15-25mm
真球度 True Sphericity	5 μm
加工角度 Processing Angle	145°

可依照球直徑尺寸，客製化刀架，滿足不同尺寸加工需求
According to the ball diameter size.
Custom tool holder.
To meet the processing needs of different sizes.

大圜精密機械工業股份有限公司
427 台中市潭子區福林路一段122-2號
TEL：886-4-25363756 FAX：886-4-25363750
E-mail：hihi.turning@gmail.com
Http：//www.hi-turning.com.tw

HI-TURNING INCOPRATION CO,LTD
#122-2, 1st sec Fulin Rd, Tangtsu Dis, Taichung City, Taiwan

本公司保留機械及規格變更之權利，恕不另行通知。